Línea Calor

Anafe 2 platos Eco, en caja alto - bajo GLP

VAG-2ECO GLP

Equipo ideal para comercio y cadenas Food Service

VENTUS®






Termocupla de seguridad en quemador Ø 180mm


Características

- Incluye dos configuraciones de altura intercambiables, ideal para adaptar el equipo a distintas superficies y necesidades.
- Producto pensado para darle diversos usos: Industrial, emprendimiento, doméstico, etc.
- Equipo certificado para Gas Licuado (GLP) o Gas Natural (GN).
- Con 1 quemador de aluminio de Ø 180mm.
- Válvula de gas 3 posiciones certificada.
- Termocupla de seguridad para corte de gas.
- Incluye bandeja de rebalse.
- Fabricado íntegramente en acero laminado en frío. Estructura completa con aplicación de pintura electrostática en color negro mate.

ARMADO CON PATAS ALTAS

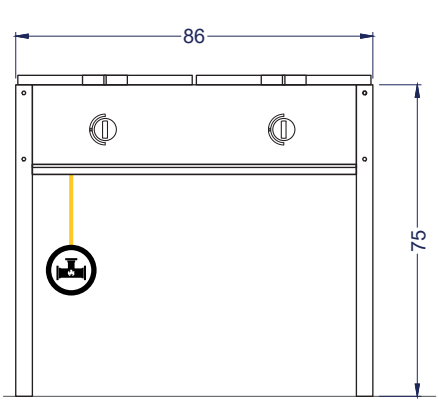


Vista Elevación

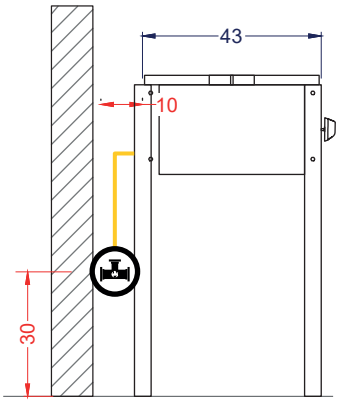


Vista Izquierda

ARMADO CON PATAS BAJAS

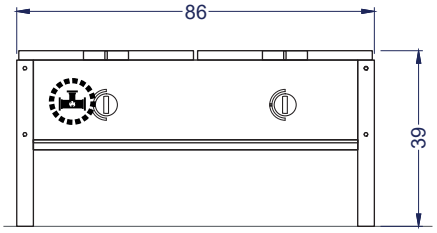

Vista Elevación

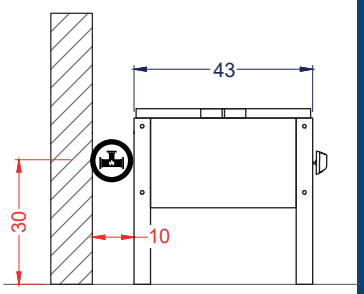

Vista Izquierda

Unidad: cm

IMPORTANTE:
Toda Instalación, mantención y reparación de un equipo a gas debe realizarla un técnico cerifcado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), requisito exigido por dicha institución para además garantizar el buen funcionamiento e integridad del equipo y los manipuladores. **Este normativa es importante para hacer válida la garantía del equipo.**

Conversión tipo de gas:
Todo cliente debe tener Red de Gas, normalizada.
Si el equipo está certificado para un tipo de gas, Gas Licuado (GLP) o Gas Natural (GN), está prohibido conectar o realizar conversión a otro tipo de gas.
Si el equipo está certificado para dos tipos de gas, Gas Licuado (GLP) y Gas Natural (GN), dependiendo del equipo, es posible realizar conversión.

	Ancho	Profundidad	Altura
Dimensiones equipo	**86 cm** **86 cm**	**43 cm** **43 cm**	**75 cm** **39 cm**
Dimensiones embalaje	**87 cm** **87 cm**	**49 cm** **49 cm**	**76 cm** **39 cm**

Peso netro	Anafe alto **16 kg**	Anafe bajo **14 kg**

Especificaciones Gas Licuado (GLP) Ambos equipos	Potencia **12 kW/Gas**	Conexión **Ø3/4"**

Especificaciones Gas ambos equipos	Cons. Nominal GLP Cons. Nominal GN	**874 g/h** **1.146 m³/h**